



KR-D12

Contact magnetic standalone cu sirena incorporata, pentru usa/ fereastr

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-D12
Contact magnetic standalone cu sirena incorporata,
pentru usa/ fereastr
FISA TEHNICA

Descriere

KR-D12 este un contact magnetic standalone cu sirena incorporata, pentru usi sau ferestre indiferent de tip sau de directia de deschidere. Suporta 4 moduri de functionare. Designul inovator contribuie la integrarea cat mai armonioasa a senzorului printre elementele de decor ale unei locuinte. Instalarea se realizeaza rapid prin lipirea senzorului cu banda dublu adeziva inclusa in pachet.

Caracteristici

- Sirena incorporata 90dB
- 4 moduri de functionare
- Design inovator
- Montare usoara prin lipire cu banda dubluadeziva
- Interspatiu 10mm
- Utilizare in locuri ferite de ploaie

Specificatii

- Alimentare interna: 2 x baterie AAA 3Vcc
- Interspatiu: 10mm
- Indicator stare: LED
- Sirena incorporata: 90dB
- Montare: Pe usa, fereastr
- Material: ABS alb
- Temperatura: - 10°C / + 60°C
- Umiditate: <90%, fara condensare
- Dimensiuni transmitator: 102(H) x 32(L) x 19(A)mm
- Dimensiuni magnet: 45(H) x 12(L) x 18(A)mm

Mod de functionare

Pentru a selecta un mod de functionare folositi butonul **SET** de pe partea laterala a contactului magnetic.

Mod de functionare	Descriere
1	La deschiderea usii/ferestrei se va declansa alarma, sirena va fi activa. Pentru a opri alarma apasati butonul SET sau butonul OFF.
2	La deschiderea usii/ferestrei sirena interioara va emite o notificare.
3	La deschiderea usii/ferestrei se va declansa alarma, sirena va fi activa. Pentru a opri alarma este necesar sa inchideti usa/ferestra.
4	Daca usa/feresta va ramane deschisa sirena interioara va emite o notificare pana la inchiderea acesteia.


Instalare

Pentru fixarea senzorului folosind banda dublu adeziva, curatati foarte bine suprafata pe care va fi lipit.

Este recomandata instalarea transmitatorului pe partea fixa a usii (toc) iar a magnetului pe partea mobila (foaia de usa).

Distanta dintre transmitator si magnet nu trebuie sa depaseasca 1 centimetru.

Pe lateralul transmitatorului si al magnetului se afla cate un marcaj in forma de triunghi. Este obligatoriu ca cele doua marcaje sa fie pozitionate fata in fata pentru ca senzorul sa functioneze corect.

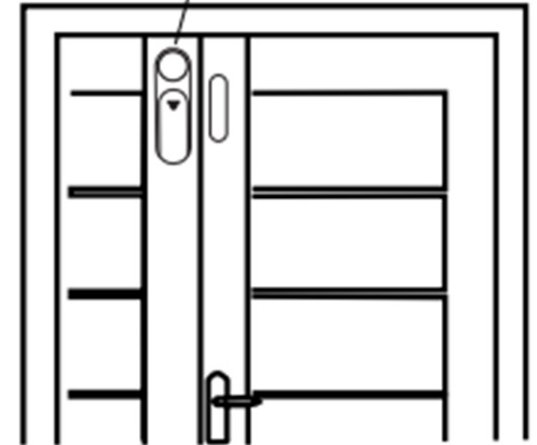

Continet pachet

- 1 x contact magnetic KR-D12
- 2 x banda dublu adeziva
- Manual de utilizare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

