




YML-650B

Incuietoare electrica incastabila cu monitorizare stare, fail-secure, fail-safe

Imagine

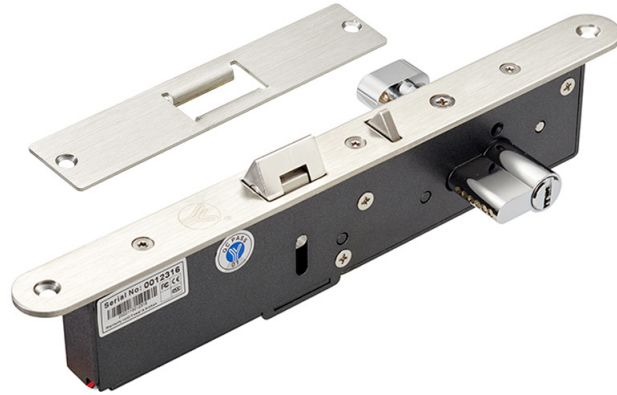

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YML-650B
Incuietoare electrica incastabila cu monitorizare stare,
fail-secure, fail-safe
FISA TEHNICA

Descriere

YML-650B este o incuietoare electrica cu montare ingropata si monitorizare stare incuietoare. Limba tesita este actionata de catre usa in momentul inchiderii in vederea blocarii acesteia. La primirea unui impuls electric incuietoarea se deblocheaza si ramane deschisa atat timp cat este mentinut impulsul. Incuietoarea poate fi montata pe porti sau usi de exterior (ferit de apa) sau interior, instalarea realizandu-se rapid si usor.

Caracteristici

- Fail-secure, fail-safe (ajustabil)
- Senzor monitorizare stare incuietoare
- Cilindru cu 5 chei
- Boghete mascare cilindru
- Actionare prin impuls, cheie mecanica sau buton interior
- Bobina electromagnetica cu consum redus de energie
- Zgomot redus
- Montare incasrata, universală (stanga/dreapta)
- Montare la exterior (ferit de apa) sau interior
- Contraplaca din otel inoxidabil

Specificatii

Alimentare:	12-24 Vcc/Vac
Consum:	≤300 mA
Forța de reținere:	450kgf
Monitorizare:	NO-COM-NC
Testat la:	500.000 deschideri
Temperatura de funcționare:	-20°C ~ +50°C
Material:	Otel inoxidabil 304
Dimensiuni incuietoare:	275(H) x 25(L) x 52(A)mm
Dimensiuni contraplaca:	150(H) x 30(L) x 1.5(A)mm
Masa bruta:	1.4 kg


Conexiuni electrice

ROSU	-----	V+
NEGRU	-----	GND
GALBEN	-----	NC (Monitorizare)
ALB	-----	COM (Monitorizare)
VERDE	-----	NO (Monitorizare)

Intretinere

Incuietoarea nu necesita intretinere periodica. In cazurile exceptionale in care se observa o deschidere mai greoaie a incuietorii se poate desface capacul pentru a se indeparta praful si eventualele urme de oxidare de pe partile mobile.

Dimensiuni

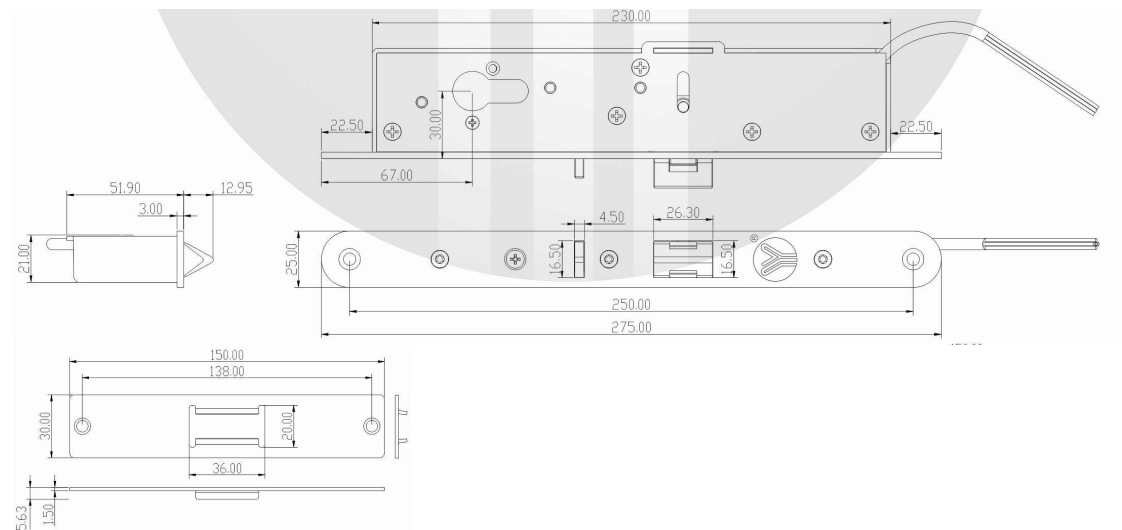




Ajustare fail-secure/ fail-safe

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YML-650B
Incietoare electrica incastabila cu monitorizare stare,
fail-secure, fail-safe
FISA TEHNICA

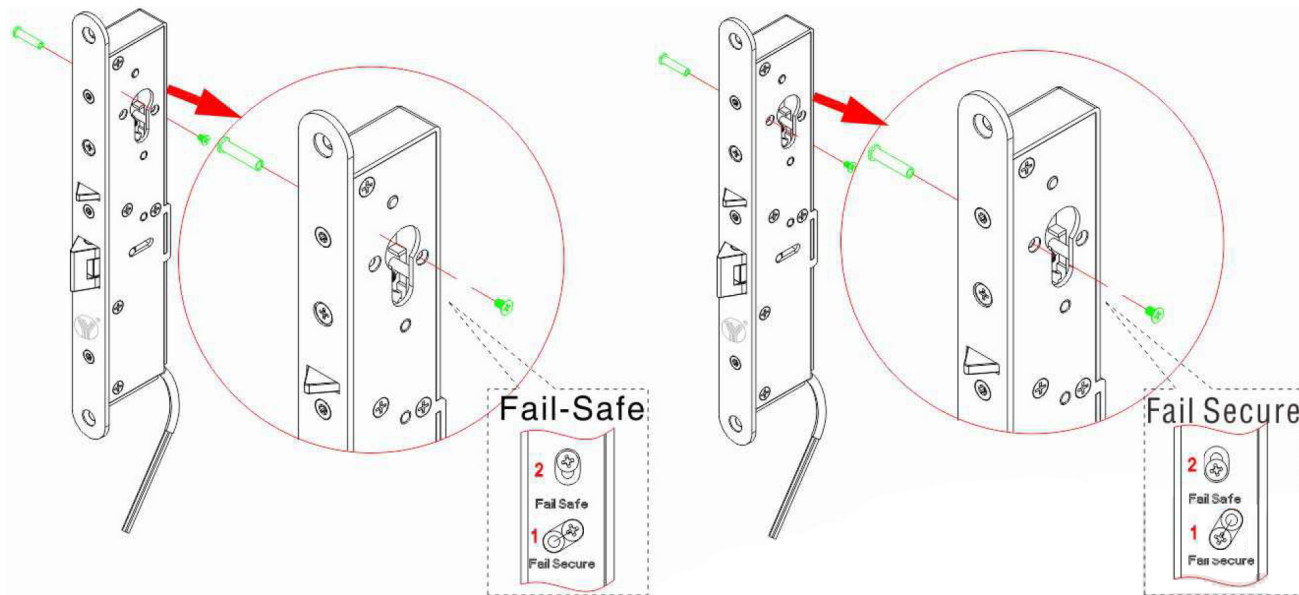

Pentru Fail-Secure surubul 1 si 2 trebuie sa fie fixate in partea inferioara a boltului.
Pentru Fail-Safe surubul 1 si 2 trebuie sa fie fixate in partea superioara a boltului.
Atentie! Nu dessurubati surubul 2 in totalitate.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

