



S567W

Video interfon IP SIP, monitor 10" IPS LCD, Voice Assistant, Voice Changer, Android 12, alimentare POE, WiFi 6, BLE 5.0

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



Descriere

S567W este un monitor IP SIP de 10", cu sistem de operare Android 12, Wifi 6, BLE 5.0, ce asigura comunicatia audio cu posturile de videointerfonie exterioare prin protocolul SIP. Permite instalarea aplicatiilor android compatibile cu versiunea Android 12. Suporta alimentare PoE astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Ecranul tactil de 10", impreuna cu meniul diversificat ofera o experienta placuta pentru utilizator, navigarea prin functiile sistemului realizandu-se lin si fara intarzieri, iar functia Voice Assistant permite operarea echipamentului prin comenzi vocale.

Carcasa compacta si partea frontala din aluminiu ii confera un aspect placut, fiind usor de integrat printre elementele de design din orice spatiu.

Caracteristici

- Ecran tactil capacitiv, IPS LCD cu diagonala de 10"
- Android 12, suporta instalarea aplicatiilor compatibile cu Android 12
- WiFi 6.0
- BLE 5.0
- Port LAN 10/100Mbps, adaptiv
- Un releu NO-COM-NC, intrare sonerie, comunicatie RS485
- Sistem de alarma integrat, 8 intrari senzori alarma, 8 zone de alarma, 3 moduri armare (Home, Night, Away)
- Suporta FaceID pentru dezarmare sau cod PIN
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Programare din interfata Web, meniul monitorului sau cloud
- Functie "Voice Assistant" permite operarea prin comenzi vocale
- Functie "Voice Changer" pentru protejarea copiilor sau femeilor care locuiesc singure
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati, bazata pe protocolul SIP
- Receptie imagini la calitate HD de la panoul de apel sau camere IP
- Suporta intercomunicatie intre posturile interioare
- Mesaje text intre abonati, catre centrul de mentenanta, mesaje vocale pentru familie
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile SmartPlus compatibile Android, iOS
- Poate fi integrat in diverse aplicatii de automatizare a locuintei
- Montare pe perete doza standard EU, US

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc
- Instalare: Pe perete (suport inclus)
- Temperatura: -10°C ~ +45°C, functionare
- Temperatura: -20°C ~ +70°C, stocare
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aluminiu + ABS
- Dimensiuni: 278.5(L) x 167.1(H) x 22.8(A)mm
- Masa: 1.2kg

MEMORIE

- RAM: 4 GB
- ROM: 16 GB

ECRAN

- Tip ecran: IPS LCD cu diagonala de 10"
- Touch screen: Capacitiv
- Rezolutie: 1280x 800
- Raport de aspect: 16:10
- Luminozitate: 290 cd/m²
- Contrast: 900:1
- Unghi vizualizare: ±80° orizontal, ±80° vertical

SISTEM

- Sistem operare: Android 12
- Stocare: Memorie interna

COMUNICATIE

- Porturi LAN: 10/100Mbps, adaptiv
- Ethernet: Auto-switching, auto-discovery, PoE IEEE802.11 b/g/n/ax
- WiFi: 6.0
- BLE: 5.0
- Protocol: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Intrare sonerie: 1 x Buton sonerie
- Port comunicatie: 1 x RS485
- Iesire releu: 1 x NO-COM-NC

AUDIO

- Intrare: Doua microfoane omnidirectionale -26dB
- Difuzoare: Patru difuzoare **8Ω / 2W**
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722 and G.729
- DTMF: DTMF (RFC2833)
- Functii: Anulare ecou, atenuare zgomot, detectie activitate voce, Voice Assistant, Voice changer

VOICE ASSISTANT

- Distanța: Pana la 5 metri
- Acuratete: ≥95%

VIDEO

- Format: H263 si H.264

MENTENANTA

- Web management
- Backup configuratie
- Firmware upgrade
- Loguri sistem (inclusiv loguri acces)

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


S567W
Video interfon IP SIP, monitor 10" IPS LCD, Voice Assistant, Voice Changer, Android 12, alimentare POE, WiFi 6, BLE 5.0
FISA TEHNICA



Terminale

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

S567W
 Video interfon IP SIP, monitor 10" IPS LCD, Voice Assistant, Voice
 Changer, Android 12, alimentare POE, WiFi 6, BLE 5.0
FISA TEHNICA

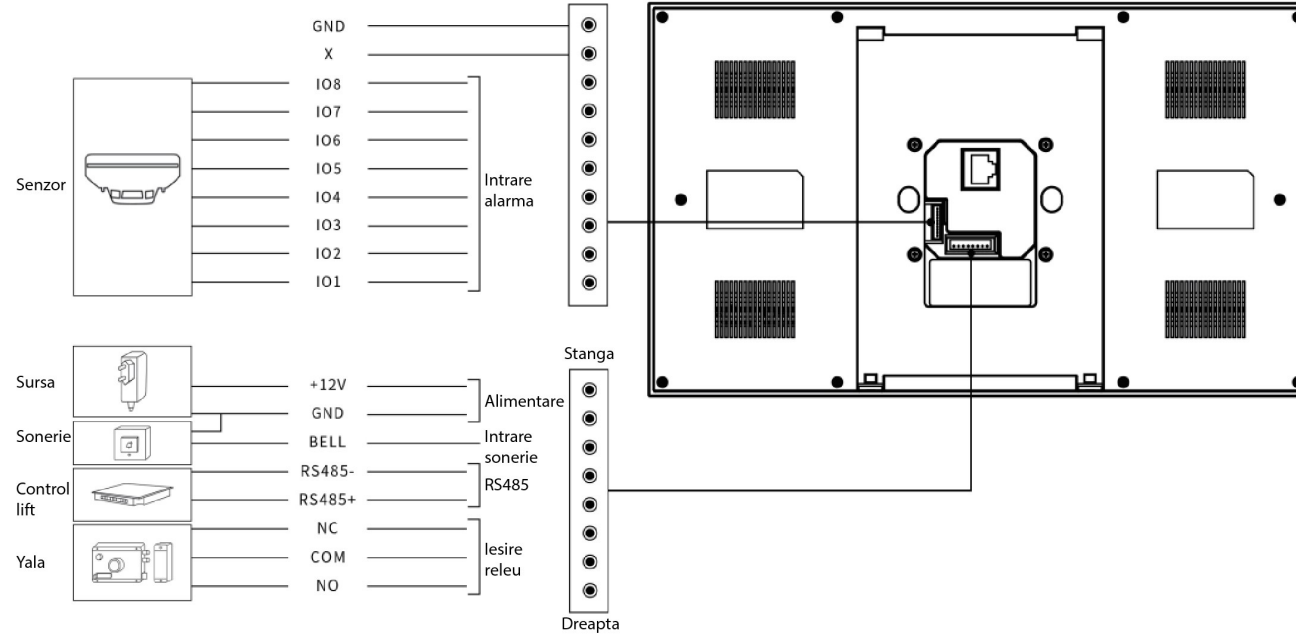

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

