



SP-R63G

Telefon dual-port Gigabit Ethernet, PoE, pana la 3 lini SIP, ecran 2.8" TFT color

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



Descriere

SP-R63G este un telefon dual-port Gigabit Ethernet, PoE, pana la 3 lini SIP, ecran 2.8" TFT color .

Suporta alimentare PoE astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Ecranul de 2.8", receptoul ergonomic si tastele rapide va ofera o experienta placuta in utilizarea telefoniei VOIP.

Programarea se poate face usor din meniul telefonului, cloud sau interfata web.

Carcasa compacta ii confera un aspect placut, fiind usor de integrat printre elementele de design din orice spatiu.

Caracteristici

- Ecran 2.8" 320 *240 TFT color, HD Voice
- Suporta 3 canale SIP
- Doua porturi Gigabit Ethernet
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Programare din interfata Web sau meniul telefonului sau cloud
- Functiile apel in asteptare, redirectionare apel, transfer apel, apelare rapida, raspuns automat, reapelare, mut, nu deranjati
- Compatibil cu Aestetik, BroadSoft Platform
- Server PBX integrat
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati, bazata pe protocolul SIP
- Volumul ajustabil, multiple tonuri de apel selectabile
- Suporta conferinte locale intre 3 telefoane
- Adaptor pentru casti
- 9 LED-uri, unul pentru a indica alimentarea , 8 LED-uri de stare bicolore (rosu-verde)

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: Adaptor intrare 100~240 Vca iesire 5Vcc/2A
- Instalare: Pe birou
- Temperatura: -10°C ~ +50°C, functionare
- Temperatura: -20°C ~ +70°C, stocare
- Umiditate: 10% ~ 95%, fara condensare
- Material: ABS
- Dimensiuni: 250(L) x 206(H) x 109(A)mm
- Masa: 1.6kg

MEMORIE

- Stocare: 16M

ECRAN

- Tip ecran: TFT 2.8" color
- Rezolutie: 320 *240


COMUNICATIE

- Porturi LAN: 2 x RJ45 10/100/1000Mbps port retea
- Ethernet: PoE IEEE802.3af, Class 3
- Tip retea: IPv4 & IPV6
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Port receptor: 1 x RJ9 (4P4C)
- Port casti: 1 x RJ9 (4P4C)

AUDIO

- HD Voice: Receptor HD, Difuzor HD
- Wideband Codec: G.722
- Narrowband Codec: PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
- DTMF: DTMF (RFC2833)
- Mod convorbire: Full-duplex
- Functii: Anulare ecou, difuzor AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Terminele

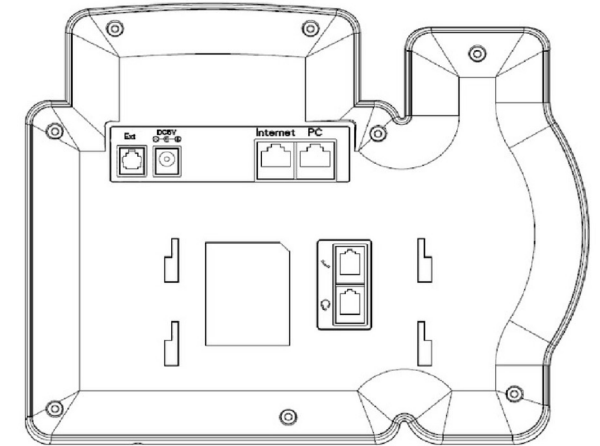

Port	Denumire	Descriere
	Alimentare	Intrare 5Vcc/2A Ext
	Retea	10/100/1000M conectat la retea
	PC	10/100/1000M conectat la PC
	Ext	Port RJ-12
	Receptor	Port RJ-9
	Casti	Port RJ-9

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SP-R63G
Telefon dual-port Gigabit Ethernet, PoE, pana la 3 lini SIP,
ecran 2.8" TFT color
FISA TEHNICA