



T-1800ADH+

Tester CCTV profesional de mana, cu ecran tactil de 4"

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

T-1800ADH+
Tester CCTV profesional de mana,
cu ecran tactil de 4"
FISA TEHNICA



Descriere


T-1800ADH+ este un dispozitiv multifunctional de mana pentru testarea si reglarea sistemelor CCTV analogice SD, HD, precum si a celor IP HD. Acesta suporta standardul de compresie video H.265 alaturi de traditionalul H.264 si poate reda imagini cu rezolutie pana la 4K. Este echipat cu un ecran IPS tactil de 4" cu o rezolutie mare (800 x 480).

Dispune de un set de aplicatii utile in accesarea camerelor IP, a DVR-urilor, a meniurilor OSD ale camerelor cu control coaxial, etc. Se livreaza cu geanta de transport si toate uneltele necesare: cabluri, alimentator priza, terminator cablu UTP.

Caracteristici

- Ecran IPS tactil de 4" cu rezolutie de (800 x 480)
- Sistem de operare Android, usor de utilizat
- H.265 si H.264, redare rezolutie 4K
- Redare fisiere video 4K, MKV si MP4
- 8MP TVI/ 8MP CVI/ 8MP AHD/ 4K IP/ CVBS
- Functie "Rapid ONVIF" pentru conectare rapida la camere IP, creare raport test
- IP Discovery, pentru o detectare facila a camerelor din retea
- Iesiri alimentare 48Vcc POE+ si 12Vcc/3A
- WiFi 2.4GHz, posibilitate de creare hotspot WiFi
- Functie TDR RJ45 pentru masurarea lungimii cablului UTP, atenuare, impendanta, distorsiuni, etc.
- 10/ 100/ 1000Mbps Ethernet, afisare status si trafic
- Control PTZ, inregistrare si redare video/ imagini, zoom 4x
- Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminator)
- Intraire audio, suporta inregistrare si salvare fisiere audio
- Browser, player audio si video, calculator, alte aplicatii utile
- Posibilitate de instalare aplicatii Android
- Baterie Li-Ion Polimer de mare capacitate 7.4Vcc/ 2400mA, pentru 8 ore de functionare continua
- Design inovator, posibilitate de montare pe mana

Aplicatii

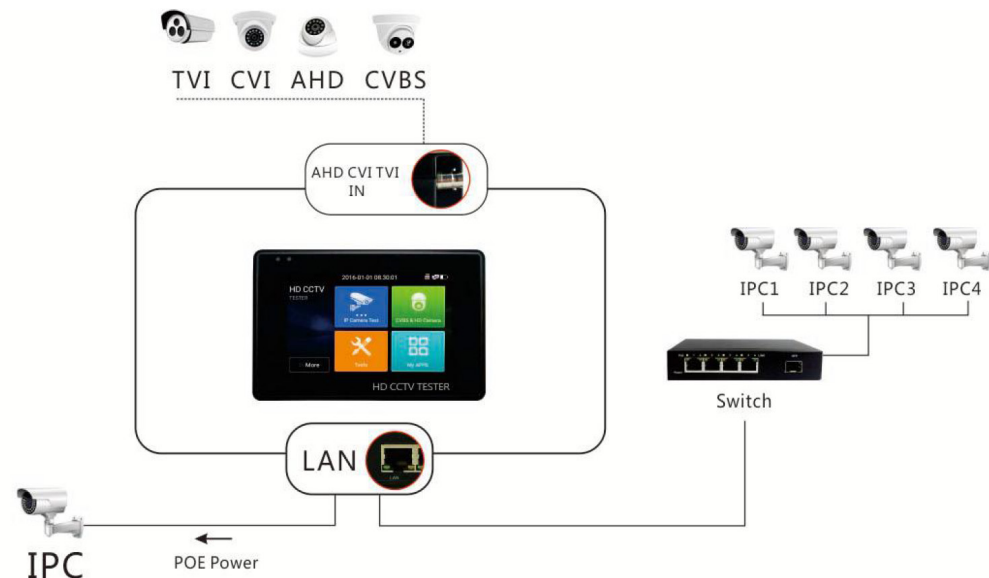



Specificatii

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

T-1800ADH+
Tester CCTV profesional de mana,
cu ecran tactil de 4"
FISA TEHNICA

- Ecran: IPS 4", cu touch-screen capacitiv, rezolutie 800 x 480
- Port retea: 10/100/1000Mbps auto-adaptiv, RJ45
- WIFI: 2.4GHz incorporat, posibilitate de creare hotspot WiFi
- Compresie video: H.265 si H.264
- IP discovery: Scanare automata pentru intreaga retea
- Rapid ONVIF: Cautare rapida camere IP ONVIF, auto-logare si redare imagini
- Camere IP/ 4K:
 - IP Discovery/ Rapid ONVIF/ IPC test/ RTSP play/ Client APK/ creare raport test
 - Hik test tool: Testare camere Hikvision, redare imagini, modificare parametri
 - DH test tool: Testare camere Dahua, redare imagini, modificare parametri
- Camere HD:
 - 8MP TVI, 3840 x 2160P@15fps, control UTC pentru accesare meniu OSD
 - 8MP CVI, 3840 x 2160P@12.5/15fps, control UTC pentru accesare meniu OSD
 - 8MP AHD, 3840 x 2160P@15fps, control UTC pentru accesare meniu OSD
- Camere analogice CVBS: 1 canal intrare video BNC, auto-adaptiv
- Zoom: Suporta zoom pe camere IP si analogice
- Captura foto, video si playback:
 - Suporta captura foto si video, cu functie de playback ulterior (microSD)
- Generator bare: Iesire un canal PAL/NTSC pentru testare monitor sau cablu video.
- Iesire PoE: PoE+, 48Vcc, maxim 24W
- Iesire alimentare: 12V/3A, maxim 36W
- TDR RJ45 cablu UTP: Testare lungimi perechi fire din cablu UTP, status perechi fire, atenuare, impedanta, distorsiuni
- Tester audio: 1 canal intrare audio
- Control PTZ: Suporta RS485, rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan etc.
- Tester cablu UTP: Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminatorul inclus)
- Monitor date: Captureaza si analizeaza datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date in format HEX
- Tester retea: Scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, cautare rapida camere IP

ALIMENTARE

- Alimentare externa: 12Vcc 1A (alimentator inclus)
- Baterie: 7.4V Li-Ion Polimer, 2400mAh
- Incarcare: dupa o incarcare de 5-6 ore, durata de utilizare normala este de 8 ore

PARAMETRI

- Acces setari: Touch-screen capacitiv; Meniu OSD; limba engleza, chineza, coreeana, italiana, rusa, poloneza, japoneza, franceza, spaniola
- Auto-oprire: 1-30 (min)

GENERAL

- Temperatura functionare: -10°C ~ +50°C
- Umiditate admisa: 30%-90%
- Dimensiune: 126 (l) x 83(H) x 33(A) mm
- Masa: 0.32 kg
- Masa bruta: 0.80 Kg

CONTINUT PACHET

- 1 x Tester CCTV dprofesional
- 1 x Geanta transport tester
- 1 x Curea fixare pe mana
- 1 x Adaptor alimentare 12Vcc/1A
- 1 x Cablu alimentare camera
- 1 x Cablu BNC - BNC
- 1 x Cablu RS485
- 1 x Cablu audio Jack 3.5
- 1 x Terminator RJ45

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

