



T-5200+

Tester CCTV profesional, cu ecran tactil de 5.4" si sistem de operare Android

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

T-5200+
Tester CCTV profesional, cu ecran tactil de 5.4"
si sistem de operare Android
FISA TEHNICA

Descriere



T-5200+ este un dispozitiv multifunctional cu ecran IPS tactil de 5.4" Full HD (1920x1152) si sistem de operare Android, pentru testarea si reglarea sistemelor CCTV analogice SD, HD, precum si a celor IP HD.


Acesta suporta standardul de compresie video H.265 alaturi de traditionalul H.264 si poate reda imagini cu rezolutie pana la 4K.

Dispune de un set de aplicatii utile in accesarea camerelor IP, a DVR-urilor, a meniurilor OSD ale camerelor cu control coaxial etc. Se livreaza cu geanta de transport si toate uneltele necesare: cabluri, alimentator priza, terminator testare cablu UTP (No.255), etc.


Caracteristici

- Ecran IPS tactil de 5.4" Full HD cu rezolutie de 1920 x 1152
- Sistem de operare Android, usor de utilizat
- Posibilitate de instalare aplicatii Android
- Port CVBS/ TVI/ CVI/ AHD
- Port UTP/SCAN
- Port EX-SDI2.0, HD-SDI
- LAN 10/100/1000Mbps Ethernet, RJ45
- WiFi cu viteza 150Mbps
- VGA input cu rezolutie 1920 x 1200P @ 60FPS
- HDMI input cu rezolutie 4K @ 30FPS
- Iesire alimentare PoE+ 48Vcc/25.5W
- Iesire alimentare 12Vcc/3A
- Intrare audio, suporta inregistrare si salvare fisiere audio
- RS485
- Slot card microSD
- Lanterna LED
- H.265 si H.264, redare rezolutie 4K
- Rezolutii 8MP TVI/ 8MP CVI/ 8MP AHD/ 4K IP/ CVBS
- Functie "Rapid ONVIF" pentru conectare rapida la camere IP, creare raport test, modificare adresa IP, etc.
- IP Discovery, pentru o detectare facila a camerelor din retea
- Functie TDR RJ45 pentru masurarea lungimii cablului UTP, atenuare, impendanta, distorsiuni, etc.
- Control PTZ, inregistrare si redare video/ imagini, zoom 4x
- Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminator)
- Browser, player audio si video, calculator, alte aplicatii utile
- Baterie Li-Ion Polimer de mare capacitate 7.4Vcc/3350mA, pentru 6 ore de functionare continua
- Design inovator

Aplicatie

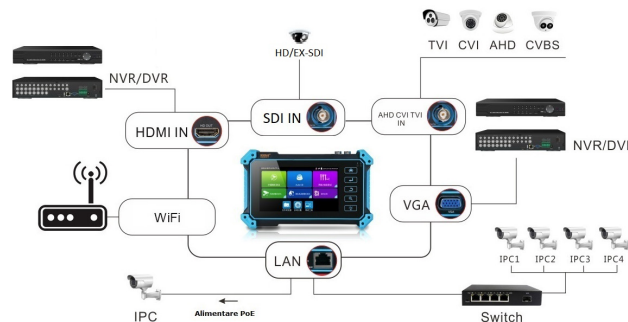

Parti si functii

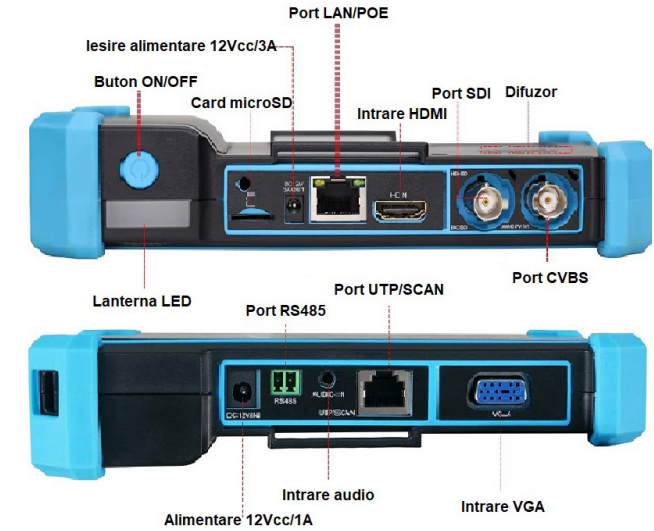

Continet pachet

- 1 x Tester CCTV profesional
- 1 x Geanta transport tester
- 1 x Curea fixare pe mana
- 1 x Curea agatare de gat
- 1 x Adaptor alimentare 12Vcc/1A
- 1 x Cablu alimentare camera
- 1 x Cablu BNC
- 1 x Cablu RS485
- 1 x Cablu audio
- 1 x Cablu RJ45-BNC
- 1 x Terminal testare cablu UTP (No.255)
- 1 x Baterie Li-Ion Polimer (7.4Vcc/3350mAh)
- 1 x Manual de utilizare



Specificatii

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

T-5200+
Tester CCTV profesional, cu ecran tactil de 5.4"
si sistem de operare Android
FISA TEHNICA

- **Ecran:** IPS 5.4", cu touch-screen capacitiv, rezolutie 1920 x 1152
- **Port retea:** 10/100/1000Mbps auto-adaptiv, RJ45
- **WiFi:** 150Mbps, posibilitate de creare hotspot WiFi
- **Intrare HDMI:** 4K_3840x2160@30FPS, 720x480P@60FPS, 720x576P@60FPS, 1280x720P@25/30/50/60FPS, 1920x1080P@25/30/50/60FPS, 1920x1080i@50/60FPS, 800x600P@60FPS, 1024x768P@60FPS, 1280x1024P@60FPS
- **Intrare VGA:** 1920x1200P@60FPS, 1920x1080P@60FPS, 1792x1344P@60FPS, 1680x1050P@60FPS, 1600x1200P/900P@60FPS, 1440x900P@60FPS, 1360x768P@60FPS, 1280x1024/960/800/768/720P@60FPS, 1152x870P@60FPS, 1024x768P@60FPS, 800x600P@60FPS, 600x480P@60FPS
- **Camere analogice CVBS:** 1 canal intrare video BNC, auto-adaptiv NTSC/PAL
- **Control PTZ:** Suporta RS485, rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc.
- **Camere IP/ 4K:** IP Discovery/ Rapid ONVIF/ IPC test/ RTSP play/ Client APK/ creare raport test
Hik test tool: Testare camere Hikvision, redare imagini, modificare parametri
DH test tool: Testare camere Dahua, redare imagini, modificare parametri
- **Camere HD:** 3840x2160P@12.5/15FPS, 2880 x 1920P@20FPS, 2592x1944P@20FPS, 2560x1440P@25/30FPS, 1920x1080P@25/30FPS, 1280x720P@25/30/50/60FPS
Control UTC, accesare meniu OSD
- **HD-SDI/EX-SDI:** 8MP: 720P@60fps, 1080P@60fps, 1080i@60fps
EX-SDI: 2560X1440P@25/30fps, 3840x2160P@25/30fps
- **Zoom:** Suporta zoom 4x pe camere IP si analogice
- **Captura foto si playback:** Suporta captura foto si video, cu functie de playback ulterior
- **Compresie video:** H.265 si H.264
- **IP discovery:** Scanare automata pentru intreaga retea
- **Rapid ONVIF:** Cautare rapida camere IP ONVIF, auto-logare si redare imagini
- **Iesire alimentare PoE:** PoE+, 48Vcc, maxim 25.5W
- **Iesire alimentare:** 12V/3A
- **Management alimentare:** Vizualizare consum in timp real
- **TDR RJ45:** Testare lungime fire din cablu UTP, status perechi fire, atenuare, impedanta, distorsiuni
- **Tester cablu UTP:** Testare status conexiuni cablu UTP
- **Tester audio:** 1 canal intrare audio
- **Monitor date:** Captureaza si analizeaza datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date in format HEX
- **Tester retea:** Scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, cautare rapida camere IP

ALIMENTARE

- Alimentare externa: 12Vcc/1A (alimentator inclus)
- Baterie: 7.4Vcc Li-Ion Polimer, 3350mAh
- Autonomie: pana la 6 ore de functionare continua

PARAMETRI

- Acces setari: Touch-screen capacitiv
Meniu OSD
Limba: Engleza, Poloneza, Italiana, Chineza, Coreeana, Rusa, Spaniola, Franceza, Japoneza
- Auto-oprire: 1-30 (min)

GENERAL

- Temperatura functionare: -10°C ~ +50°C
- Umiditate: 30% ~ 90%, fara condensare
- Dimensiune: 183(L) x 110(l) x 36.5(H) mm
- Masa: 0.32 kg

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

